




5900-5915-5965

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		5900	5915	5965
Recolección: (Tipo)		Entrega lateral	Entrega central	
Ancho de trabajo:		Hasta 2.500 mm	Mínimo 5.000 mm - Máximo 6.180 mm	
Registro		Manual. 3 posiciones fijas.	Manual, combinado. (4posiciones fijas +registro continuo).	
Ancho de hilera:		-	Manual. Registro continuo.	
Posición de transporte:		Accionamiento manual	Accionamiento manual	
Tractor necesario:	Potencia mínima:	25HP	45 HP	
Sistema de enganche		3 puntos. Categoría I y II.	3 puntos. Categoría I y II.	De arrastre.
Distribuidor hidráulico auxiliar		No requiere	No requiere	1 salida para cilindro hidraulico doble efecto. Presión mínima: 120 Kg/cm2
Ruedas estelares:				
Cantidad		4	8	
Diámetro		1.520 mm	1.520 mm	
Púas elásticas		Diámetro: 8 mm - Cantidad: 40 por rueda.		
Montaje		Brazo soporte oscilante. Bujes de acero con tratamiento térmico. Lubricables.		
Flotación en trabajo		A resorte. Tensión ajustable manualmente.		
Despeje en posición transporte:		Variable según capacidad levante 3 puntos tractor.	Variable según capacidad levante 3 puntos tractor.	Mínimo: 600 mm
Rodado: (Neumáticos)		-		6.40 x 13 Cantidad: 2
Velocidad de trabajo:		Máxima: 15 Kms / hora. (*)		
Dimensiones:				
Ancho de transporte		Mínimo: 1.520 mm - Máximo 2.520 mm	3.000 mm	
Longitud total		-	3.060 mm	4.920 mm
Altura en transporte		2.300 mm	2.120 mm	
Peso total:		255 Kg	495 Kg	720 Kg

(*) Variable según estado del terreno, potencia tractor, densidad y tipo de forraje, ancho de labor, etc.

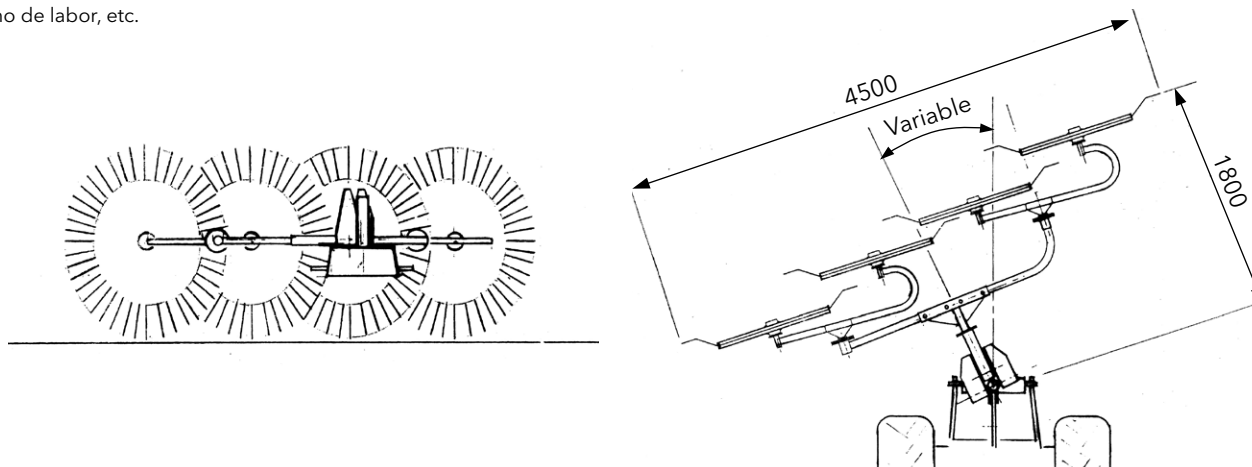

+54 (3537) 424 031
www.mainero.com

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville
Córdoba - Argentina



MAINERO