




MAINERO

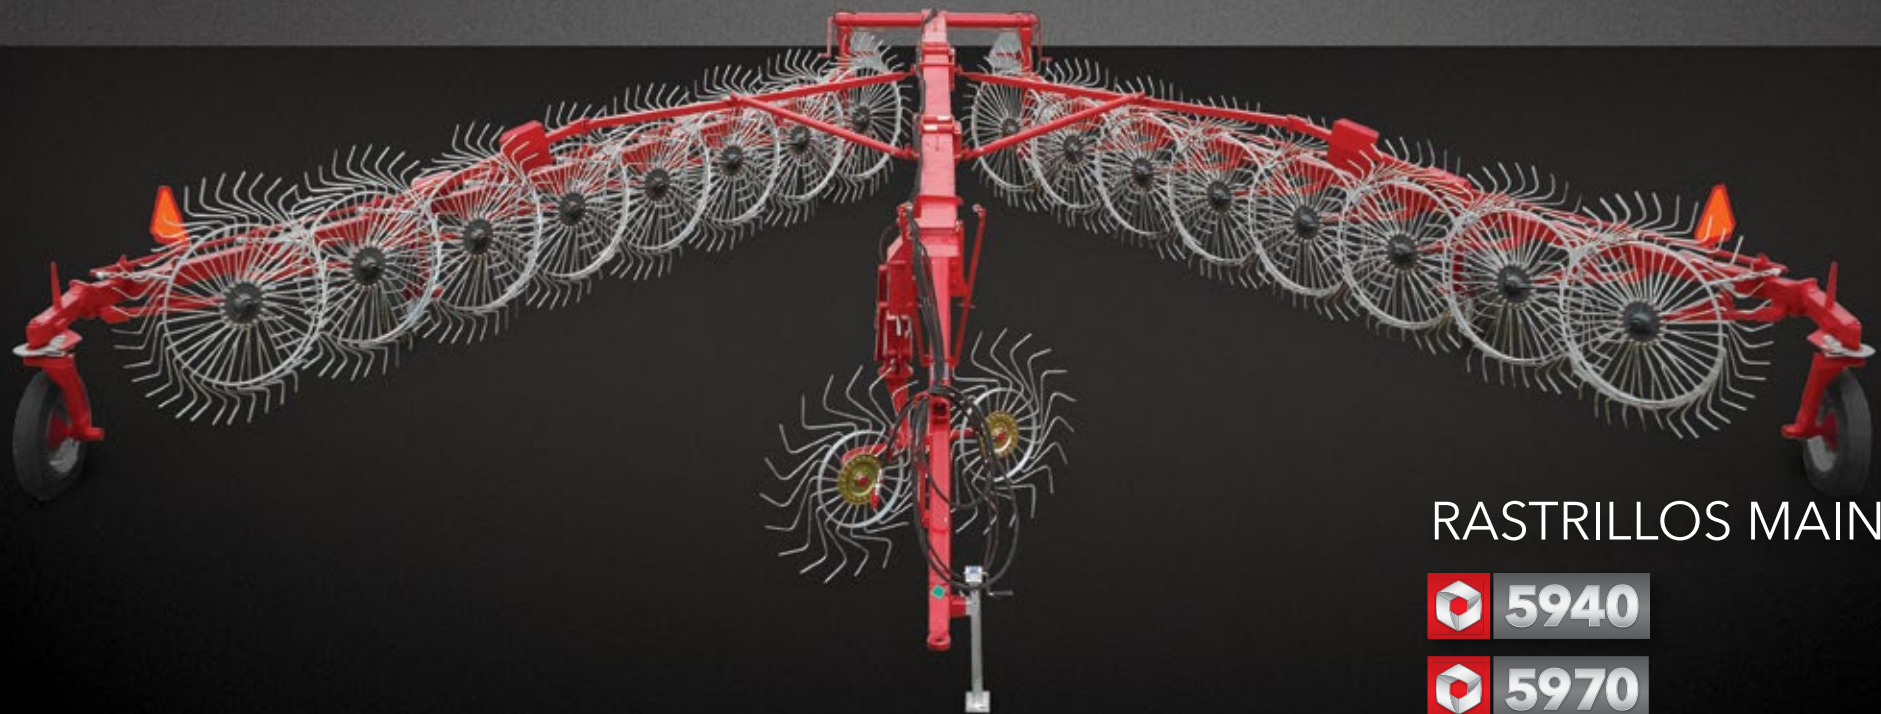

RASTRILLOS MAINERO

 **5940**

 **5970**

 **5980**

www.mainero.com







5940-5970-5980

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		5940	5970	5970 + Extensiones	5980	5980 + Extensiones
Recolección: (Tipo)		Entrega lateral	Entrega central			
Ancho de trabajo:		Hasta 4.800 mm	Hasta 7.100 mm	Hasta 8.200 mm	Hasta 9.800 mm	Hasta 11.200 mm
Registro		Manual. Variación continua del ancho de barrido.	Mediante cilindro hidráulico. Variación continua del ancho de barrido.			
Ancho de hilera:		-	Registro manual. Variación continua.			
Posición de transporte:		Accionamiento manual	Accionamiento hidráulico. Traba mecánica de seguridad para transporte.			
Tractor necesario:	Potencia mínima:	40 HP	70 HP		80 HP	
Sistema de enganche		De arrastre				
Sistema Hidráulico - Presión		120 Kg/cm2				
Distribuidor auxiliar		Una salida para cilindros simple efecto. Elevación /descenso ruedas estelares.	Dos salidas para cilindros doble efecto para: Apertura y cierre de bastidores ruedas estelares (doble efecto). Elevación/descenso ruedas estelares (simple efecto).			
Ruedas estelares: Cant.		8	12	14	16	18
Diámetro		1.520 mm				
Púas elásticas		Diámetro: 8 mm. Cantidad: 40 púas por rueda.				
Montaje		Brazo soporte individual. Montadas sobre rodamientos. Lubricables.				
Sistema flotación en trabajo		Independiente a resorte. Registro mecánico mediante tope roscado en cilindro hidráulico.				
Despeje		550 mm				
Lanza de enganche:		Registrable (manual) 3 posic de altura, 2 posic. trabajo, 1posic transp.	Fija.			
Rodado: (Neumáticos)		6.00 x 16- 6 telas (cant.3)	6.00 x 16- 6 telas (Cant. 4)		6.00 x 16- 6 telas (Cant. 6)	
Dimensiones:						
Ancho de transporte (A)		Mín. 3.150 mm	Mínimo: 2.390 mm. Máximo: 2.990 mm.			
Longitud total (B)		8.600 mm	8.840 mm	9.830 mm	10.320 mm	11.690 mm
Altura en transporte (C)		2.300 mm	2.120 mm.			
Peso total:		860 Kg.	1.940 Kgs	2.050 Kgs	2.260 Kgs	2.370 Kgs
Kits opcionales:		-	Extensiones para transformarlo en 14 ruedas estelares.	-	Extensiones para transformarlo en 18 ruedas estelares.	-
		-	Kit doble rueda de barrido central para abridar sobre viga principal. Despega el forraje del espacio entre bastidores cuando se opera uniendo hileras impares. Accionamiento hidráulico posición trabajo/transporte (no requiere salida hidráulica adicional).			

Variable según el estado del terreno, potencia disponible, densidad y tipo de forraje, ancho de labor, etc. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

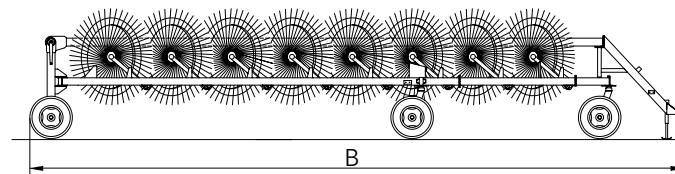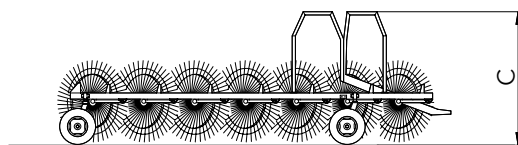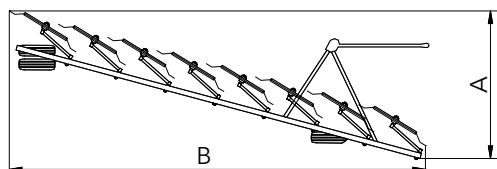

+54 (3537) 424 031
www.mainero.com

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville
Córdoba - Argentina



MAINERO