



MAINERO

ROTOENFARDADORA
CON SISTEMA
PICADOR-CUTTER
MAINERO

 **5831 BL**

www.mainero.com





5831 BL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño del fardo:	
Ancho:	1200 mm
Diámetro mínimo:	800 mm
Diámetro máximo:	1650 mm
Peso máximo del fardo:	670 kg (*)
Tractor necesario:	Potencia mínima: 120 HP
Grupo hidráulico:	Presión mínima: 120 bar
Caudal mínimo:	25 l/min
Distribuidor hidráulico:	1 salida simple efecto / 1 salida doble efecto.
Sistema eléctrico:	12 V
Accionamiento:	Toma de Fuerza: 540 RPM
Barra cardánica:	Con junta homocinética lado tractor.
Dispositivo de seguridad:	Limitador de torque por bulón fusible.
Cámara de prensado:	De diámetro variable.
Regulación de diámetro:	Desde monitor electrónico.
Sistema de compactación:	Por cilindros hidráulicos con válvula reguladora de presión.
Recolector:	Tipo: - Ancho extendido. - Alimentador rotativo cortante (Tipo PICADOR) de 13 cuchillas.
Inserción de cuchillas:	Desde monitor por actuador hidráulico.
Cantidad de barras:	4
Total, de dientes en 4 barras:	96
Control de altura:	Por ruedas laterales regulables.
Ancho (distancia entre púas de extremos):	1960 mm
Posición trabajo - transporte:	Por cilindro hidráulico.
Correas:	Cantidad: 6
Ancho:	179 mm
Uniones:	Grampa con pasador
Atador para hilo:	Tipo: Brazo simple, doble hilo
Accionamiento:	Por actuador eléctrico
Comando:	Automático o manual desde monitor
Espaciamento del hilo:	Ajustable desde monitor
Almacenamiento de bobinas:	6 de 6 kgs
Atador para red:	
Ubicación:	Parte frontal de la maquina sobre la lanza
Accionamiento:	Por actuador eléctrico
Comando:	Automático o manual desde monitor
Cantidad de vueltas de red por rollo:	1,5 a 5
Capacidad almacenamiento de bobinas red:	1

Monitor EASYTRONIC:	Funciones y/o indicaciones
Inserción sistema de corte (CUTTER):	Por teclado
Selección del tipo de núcleo flojo:	En cuatro tamaños
Selección diámetro de rollo:	Por teclado de 0,5 a 1,8 m
Programas de trabajo:	6 diferentes para diversos tipos de ciclo.
Monitoreo permanente de las siguientes funciones:	- Numero de programa activo. - Tipo de atado previsto. - Diámetro programado. - Numero de RPM toma fuerza. - Voltaje del sistema. - Indicador de alimentación. - Contador de rollos. - Valor presión compactación. - Posición del sistema de corte CUTTER (On-Off). - Diámetro real de rollo. - Icono de diámetro creciente
Expulsor de fardos:	
Tipo rampa:	Estándar
Neumáticos:	
Principal:	19/45-17
Recolector:	16 x 6.50 x 8
Dimensiones generales:	
Ancho (A):	2520 mm
Largo (C):	4420 mm
Alto (B):	2700 mm
Peso:	3210 kg

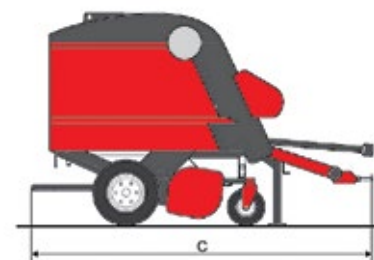

(*) Variable según tipo y estado del forraje

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

+54 (3537) 424 031
www.mainero.com

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville
Córdoba - Argentina



MAINERO