



MAINERO

ROTOENFARDADORAS
MAINERO

 **5878** *Auto*

 **5888** *Auto*

www.mainero.com




5878 Auto 5888 Auto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos		5878 AUTO	5888 AUTO
Tamaño del fardo:	Ancho	1.200 mm	1.560 mm
Diámetro máximo		1.800 mm	
Peso máximo del fardo		1.000 Kg	1.150 Kg
Tractor necesario:	Potencia mínima	110 HP	120 HP
Potencia recomendada		120 HP	140 HP
Caudal mínimo		60 l/min	
Distribuidor hidráulico auxiliar		Una salida para cilindros doble efecto	
Sistema eléctrico		12 Volts	
Accionamiento y mandos:	Toma de Potencia	Estándar: 540 rpm - Opcional: 1.000 rpm	
Barra cardánica		Con junta homocinética y limitador de torque a discos de fricción	
Protección ante sobrecargas recolector		Limitador de torque precargado. Indicación atoramiento en monitor	
Cadenas de mando		ASA 80 H	
Rodamientos y engranajes		Ejes hexagonales y rodamientos blindados libre mantenimiento. Engranajes abulonados en mazas	
Cámara de formación del fardo:	Tipo	Variable a correas. Garganta abierta vertical	
Cantidad correas		6	8
Ancho correas		173 mm (7")	
Longitud correas cortas		14.670 mm	
Longitud correas largas		14.820 mm	
Tipo		3 telas Nylon Polyester - cara exterior con rugosidad diamantada	
Uniones		Grampa de acero inoxidable, pasador de unión sólido	
Kit silaje		No requiere	
Recolector:	Tipo	Ancho súper extendido	
Eje de mando		Hexagonal de 32 mm entre caras Bancada central con rodamiento	
Cantidad de barras portapúas		4 barras partidas en el centro con bancadas centrales sobre bujes plásticos	
Cantidad de púas dobles		64	72
Distancia entre púas externas		1.957 mm	2.317 mm
Ancho recolección		2.075 mm	2.435 mm
Alimentador		Rotativo con sinfines montados sobre el mismo eje	
Posición trabajo/transporte		Accionamiento hidráulico. Control automático ligado al giro de la TdP	
Flotación		A resortes	
Ruedas de barrido		Fijas - 385 mm diámetro	
Densidad fardos:		2 cilindros hidráulicos 3" diámetro	
Tipo de núcleo		Flojo o compacto. Regulable desde el monitor	
Ajustes de densidad		Fija o progresiva y corteza. Regulables desde el monitor	
Lectura densidad actual		Manómetro digital en monitor	
Cilindros de prensa (cantidad 2)		3" diámetro. Simple efecto en trabajo y doble efecto en mantenimiento Pasaje Trabajo/Mantenimiento desde monitor	

Modelos		5878 AUTO	5888 AUTO
Monitor:	Modelo	MAG-200 PRO	
Pantalla		Táctil - 7" (17,8 cm) - Color	
Formación del fardo		Barras verticales luminosas para guía de alimentación de la cámara	
Selección atador hilo o red		Equipo estándar	
Disparo atado automático hilo o red		Automático o manual	
Ajustes de atado con hilo		Cantidad y distribución de hilo	
Ajustes de atado con red		Cantidad de vueltas y estiramiento de la red	
Expulsión automática del rollo		Estándar. Posibilidad de accionamiento manual desde monitor	
Posicionamiento automático recolector		Estándar. Posibilidad de accionamiento manual desde monitor	
Alarma atoramiento recolector		Estándar	
Atador para hilo:		Estándar	
Tipo		Brazo simple - Hasta 4 hilos simultáneos	
Accionamiento		Por actuador eléctrico	
Cantidad de vueltas y estiramiento de red		Ajustable desde el monitor	
Almacenamiento bobinas de red		12 bobinas de 5.000 metros	
Atador para red:		Equipo estándar	
Tipo		Mochila trasera abulonada	
Accionamiento		Por actuador eléctrico	
Cantidad de vueltas y estiramiento de red		Variable desde monitor	
Ancho de bobinas de red admisibles		1.200 a 1.300 mm	1.600 a 1.700 mm
Almacenamiento bobinas de red		2 bobinas de hasta 3.500 m	2 bobinas de hasta 3.000 m
Rampa expulsión:	Tipo	Reforzada. Accionada mecánicamente por compuerta de descarga. Con sistema de destrabe automático y sensor de posición	
Accesorios			
Bomba lubricación automática cadenas		Giratoria. 2 paquetes de 4 salidas con regulación independiente	
Luces LED para trabajo nocturno		2 luces recolector y luces en tapas laterales y atador de red	
Neumáticos:		21.5 L - 16.1 PR 10 Hi-Flo	
Dimensiones generales y peso			
Ancho (A):		2.850 mm	3.350 mm
Alto (B)		3.100 mm	
Largo (C)		5.000 mm	
Peso		3.300 Kg	3.550 Kg

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

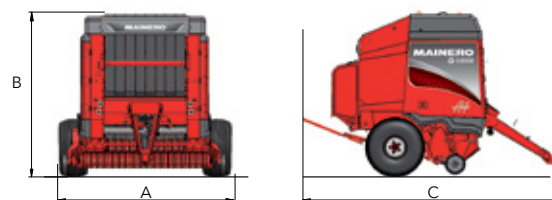

+54 (3537) 424 031
www.mainero.com

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville
Córdoba - Argentina



MAINERO