



MAINERO



CORTADORA,
HILERADORA Y
DESMALIZADORA
MAINERO




www.mainero.com

Ancho de corte:		4200 mm	
Tractor necesario:	Potencia mínima:	80 CV (DIN)	
Toma de potencia:		540 r.p.m.	
Sistema hidráulico:		1 salida doble efecto para cilindros hidráulicos compensados.	
Transmisión:		Barra de mando con junta homocinética protegida con limitador de torque a fricción y rueda libre.	
Sistema de corte:		4 rotores con cuchillas.	
Altura de corte:		Regulable entre 50 y 410 mm. 2 cilindros hidráulicos doble efecto compensados.	
Régimen de giro rotor:		1215 r.p.m.	
Cuchillas:		Reversibles con 4 filos utilizables, cambiables. para hilerar: 2 por rotor - para desmalezar: 4 por rotor.	
Chasis:		Articulado.	
Caja de mando rotores:		Con engranajes cónicos de dentado recto en baño de aceite.	
Caja principal de mando:		Con engranajes cónicos de dentado helicoidal en baño de aceite.	
Rodado:		600 x 16" - 6 telas (Cantidad: 3) / 31 x 10.5 x 15 (Cantidad: 1)	
Soporte para rueda de auxilio:		Estándar.	
Accesorios estándar:		Cuchillas y peine retenedor para desmalezar y triturar.	
Dimensiones Generales:		Trabajo	
Transporte			
Altura mínima (A):	1200 mm	Alto (I):	2700 mm
Altura máxima (A):	1610 mm	Ancho (J):	2800 mm
Distancia entre ruedas (B):	2420 mm	Largo (K):	7000 mm
Distancia entre ruedas (C):	2000 mm		
Enganche recorrido (D):	105 mm		
Ancho interior (E):	4280 mm		
Largo mínimo (F):	4150 mm		
Largo máximo (F):	4400 mm		
Dist.entre centro hileras (G):	2100 mm		
Ancho Total (H):	6000 mm		
Peso total:		2000 kg	

* La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Posición de trabajo:

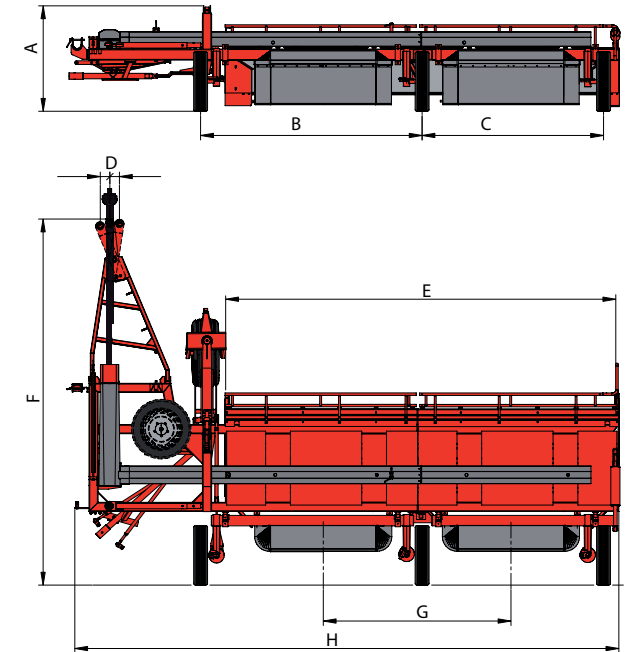

Posición de transporte:

