



MAINERO

ENFARDADORA
MAINERO

 **5740**




www.mainero.com

Tamaño del fardo:	
Ancho del fardo	460 mm
Alto del fardo	360 mm
Longitud	Mínimo: 300 mm - Máximo: 1200 mm.
Sistema de prensa:	
Lateral y superior de regulación manual.	
Tractor necesario:	
Potencia mínima:	50 HP
Toma de potencia:	540 r.p.m.
Sistema hidráulico:	1 circuitos doble efecto - 120 kgs/cm ²
Sistema eléctrico:	12 V.
Accionamiento:	
Barra cardánica:	En 2 tramos con rueda libre incorporada.
Transmisión:	Par corona-piñón cónico en baño de aceite con volante de alta inercia.
Dispositivo de seguridad:	Limitador de torque a fricción. Perno fusible en volante.
Lanza de tiro:	
Posición central.	
Recolector:	
Ancho:	1.890 mm
Posiciones de trabajo-transporte:	Con accionamiento cilindro hidráulico.
Altura de trabajo:	Regulable.
Cantidad de barras porta púas:	4
Cantidad de púas dobles:	48
Alimentador - Entregador:	
A horquilla de barrido.	
Pistón:	
Ciclos:	100 por minuto.
Carrera:	550 mm
Cuchillas de pistón y cámara:	
De acero con tratamiento térmico. Recambiables.	
Atador:	
Tipo:	Automático para hilo sintético.
Cantidad:	2 módulos atadores.
Accionamiento:	Mecánico
Ventilador limpiador:	Comando eléctrico.

Contador de fardos:	Mecánico. Incluido standard.
Neumáticos:	
Principales:	11L 15
Dimensiones:	
Largo total (A) :	En transporte 4.400 mm - En trabajo 5.960 mm
Altura total (B) :	1.780 mm
Ancho Recolector (C):	2.520 mm
Peso:	
Volteador de fardos (D) :	De serie.

La empresa se reserva el derecho de cambiar o modificar formas medidas o diseños especificados en el presente manual.

EN TRABAJO

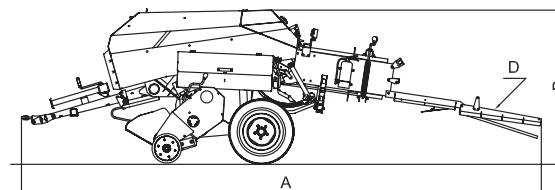

EN TRANSPORTE

